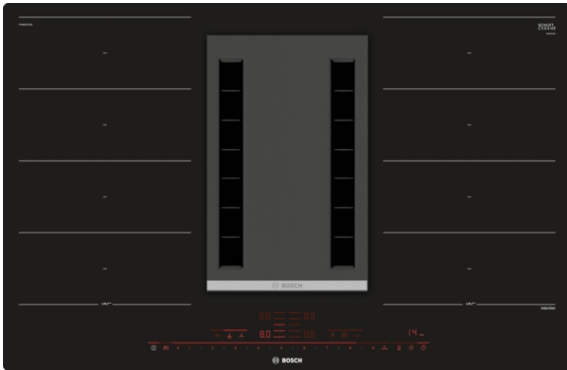


Serie | 8 Mulden mit Dunstabzug
PXX801D33E
**Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug
80 cm Induktions-Kochfeld
Glaskeramik**

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug: kombiniert beste Induktions- mit bester Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

- **PerfectCook Kochsensor:** verhindert Über- oder Verkochen durch präzise Regulierung der Kochtemperatur.
- **PerfectFry Bratsensor:** führt zu einem optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 5 Leistungsstufen.
- **PerfectAir Luftgütesensor:** automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.
- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- **FlexInduktions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche für kleine Töpfe bis hin zu großem Sonderzubehör

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Nischenmaße (mm) :	204 x 780-796 x 500-516
Gerätebreite (mm) :	792
Abmessungen des Gerätes (mm) :	204 x 792 x 512
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	330 x 770 x 940
Nettogewicht (kg) :	27,0
Bruttogewicht (kg) :	33,0
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Schwarz
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
Abgedichtete Herdplatte :	Nein
Heizungen mit Booster :	Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW) :	3.3
Max. Boosterleistung der 2. Kochzone :	3.7
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	551
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	620
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	557
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	689
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	70
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Delay Shut off modes :	30
Art des Fettfilters :	Kassette
Elektroanschlusswert (W) :	7400
Absicherung (A) :	2*16; 32
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Gerätefarbe :	Schwarz
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
Nischenmaße (mm) :	204 x 780-796 x 500-516
Abmessungen des Gerätes (mm) :	204 x 792 x 512
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	330 x 770 x 940
Nettogewicht (kg) :	27,0
Bruttogewicht (kg) :	33,0

Integriertes Zubehör

1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld



Serie | 8 Mulden mit Dunstabzug

PXX801D33E

Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug 80 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug: kombiniert beste Induktions- mit bester Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

Design:

- flächenbündig

Ausstattung:

- DirectSelect Premium
- 1 PerfectCook Kochsensor inklusive
- ReStart
- QuickStart
- MoveMode
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
Kurzzeitwecker
Count-up Timer

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 FlexInduktions-Zonen
- CombiZone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
PowerManagement Funktion
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion
- Energieverbrauchsanzeige

Ausstattung Dunstabzug:

Betriebsart und Leistung

- Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzklassenskala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.8 kWh kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB
- Abluftleistung:
 - min. Normalstufe 169 m³/h
 - max. Normalstufe 551 m³/h
 - Boost-/Intensivstufe 689 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
 - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HEZ381400) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HEZ381500) benötigt

Komfort:

- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- Sensorbasierte, vollautomatische Regelung der Lüfterstufen (manuelle Steuerung möglich)
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Lufteinlassgitter aus Guss (spülmaschinengeeignet)
- Sicherheitsüberlauf tank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
- Sättigungsanzeige für Edelstahl fettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

Maße:

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Spannung: 220 - 240 V
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Gerätemaße: (H/B/T) 204 x 792 x 512 mm

Serie | 8 Mulden mit Dunstabzug

PXX801D33E

Induktions-Kochfeld mit integriertem
Dunstabzug

80 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik

