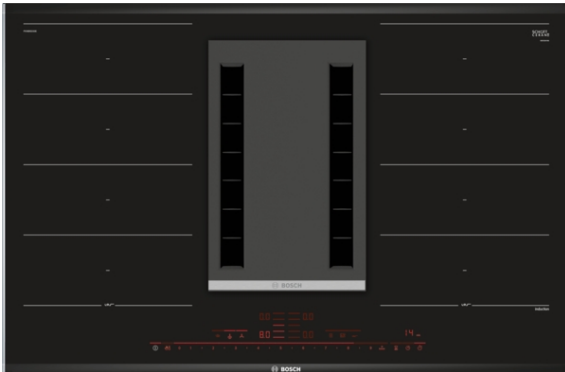


**Serie | 8 Mulden mit Dunstabzug**
**PXX895D33E**
**Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug  
80 cm Induktions-Kochfeld  
Glaskeramik**

**Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug: kombiniert beste Induktions- mit bester Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.**

- **PerfectCook Kochsensor:** verhindert Über- oder Verkochen durch präzise Regulierung der Kochtemperatur.
- **PerfectFry Bratsensor:** für einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 5 Leistungsstufen.
- **PerfectAir Luftgütesensor:** automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.
- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- **FlexInduktions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche für kleine Töpfe bis hin zu großem Sonderzubehör

**Technische Daten**

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Nischenmaße (mm) :	198 x 780-780 x 490-490
Gerätebreite (mm) :	816
Abmessungen des Gerätes (mm) :	198 x 816 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	320 x 920 x 760
Nettogewicht (kg) :	27,0
Bruttogewicht (kg) :	34,0
Restwärmanzeige :	Getrennt
Layout der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Alu, gebürstet, Schwarz
Rahmenfarbe :	Alu, gebürstet
Approbatonszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
Abgedichtete Herdplatte :	Nein
Heizungen mit Booster :	Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW) :	3.3
Max. Boosterleistung der 2. Kochzone :	3.7
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	551
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	620
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	557
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	689
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	70
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Delay Shut off modes :	30
Art des Fettfilters :	Kassette
Elektroanschlusswert (W) :	7400
Absicherung (A) :	32; 2*16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Gerätefarbe :	Schwarz
Approbatonszertifikate :	CE, VDE
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
Nischenmaße (mm) :	198 x 780-780 x 490-490
Abmessungen des Gerätes (mm) :	198 x 816 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	320 x 920 x 760
Nettogewicht (kg) :	27,0
Bruttogewicht (kg) :	34,0

**Integriertes Zubehör**

1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld

## Serie | 8 Mulden mit Dunstabzug

### PXX895D33E

## Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug 80 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik

### Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug: kombiniert beste Induktions- mit bester Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

#### Design:

- Comfort-Profil mit Lisene auf der Rückseite

#### Ausstattung:

- DirectSelect Premium
- 1 PerfectCook Kochsensor inklusive
- ReStart
- QuickStart
- MoveMode
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone  
Kurzzeitwecker  
Count-up Timer

#### Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

#### Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 FlexInduktions-Zonen
- 17 Leistungsstufen

#### Umwelt und Sicherheit:

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung  
PowerManagement Funktion  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung  
Wischschutzfunktion
- Energieverbrauchsanzeige

#### Ausstattung Dunstabzug:

#### Betriebsart und Leistung

- Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzklassenskala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.8 kWh kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB
- Abluftleistung:
  - min. Normalstufe 169 m<sup>3</sup>/h
  - max. Normalstufe 551 m<sup>3</sup>/h
  - Boost-/Intensivstufe 689 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
  - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HEZ381400) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HEZ381500) benötigt

#### Komfort:

- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- Sensorbasierte, vollautomatische Regelung der Lüfterstufen (manuelle Steuerung möglich)
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Lufteinlassgitter aus Guss (spülmaschinengeeignet)
- Sicherheitsüberlauf tank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
- Sättigungsanzeige für Edelstahl fettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

#### Maße:

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Spannung: 220 - 240 V
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Gerätemaße: (H/B/T) 198 x 816 x 527 mm

## Serie | 8 Mulden mit Dunstabzug

**PXX895D33E**

**Induktions-Kochfeld mit integriertem  
Dunstabzug**

**80 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik**

